



- ▶ Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi
- ▶ 1 ½ bağlantı rakorları
- ▶ Düşmeyen gözetleme camı
- ▶ Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- ▶ Fişli elektrik bağlantı kablosu
- ▶ AISI 316 paslanmaz çelik mil
- ▶ Çift boşaltma tapası
- ▶ Tuzlu suda kullanılabilir
- ▶ Over heat protection relay
- ▶ 1 ½ connection fittings
- ▶ Non-falling sight glass
- ▶ Ergonomic prefilter lid key
- ▶ AISI 316 stainless steel shaft
- ▶ Double drain plug
- ▶ Can be used in salt water



Türk Mühendisliği
Turkish Engineering



Süper Sessiz
Super Silent



Yüksek Verimli
High Efficiency



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Uygun Fiyat
Competitive Price



Uzun Ömürlü
Long Lasting



DEVİR/DK
RPM
2.900



MAX.
50 °



MAX.
2,5 BAR



40 DB



50 DB



60 DB




70 DB



80 DB

Kodu Code	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS					
	4	6	8	10	12	16
	DEBİ m³/h			FLOW m³/h		
RT50-50 M	20	17	15	11,7	7	-
RT50-75 M	22	20	17,8	15,3	12,8	-
RT50-100 M	24	22,5	20,8	20,04	16,5	7,2
RT50-150 M	29,5	28	25,5	24	21	13,8

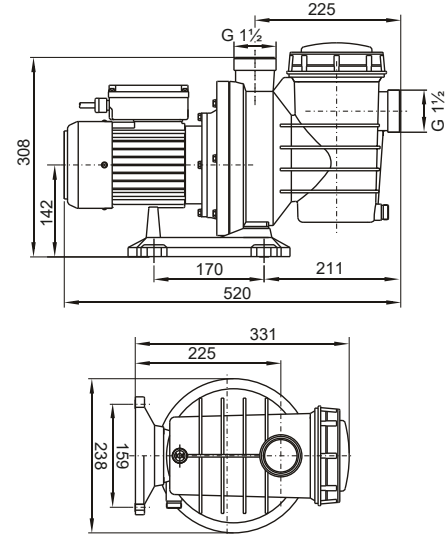

Kodu Code	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	
RT50-50 M	0,50	50 mm	*15	0,75	10,6	25x55x38
RT50-75 M	0,75	50 mm	*17,8	0,90	11,5	25x55x38
RT50-100 M	1,00	50 mm	*20,8	1,10	12	25x55x38
RT50-100 T	1,00	50 mm	*20,8	1,10	11,6	25x55x38
RT50-150 M	1,50	50 mm	*25,5	1,50	12,7	25x55x38