




- Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi
- 2" bağlantı rakorları
- Düşmeyen gözetleme camı
- Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilme
- AISI 316 paslanmaz çelik mil
- Çift boşaltma tapası
- Tuzlu suda kullanılabilir
- Over heat protection relay
- 2" connection fittings
- Non-falling sight glass
- Ergonomic prefilter lid key
- Easy to carry thanks to ergonomic handle
- AISI 316 stainless steel shaft
- Double drain plug
- Can be used in salt water



Kodu Code	BASMA YÜKSEKLİĞİ I		HEAD IN METERS		
	6	8	10	12	16
	DEBİ m ³ /h I		FLOW m ³ /h		
RT63-150	22,8	19,8	19,6	13,5	5,8
RT63-200	30	27,3	25,5	14	9
RT63-300	37,5	35	33	30	23,5
RT63-400	41	39	39	35	29

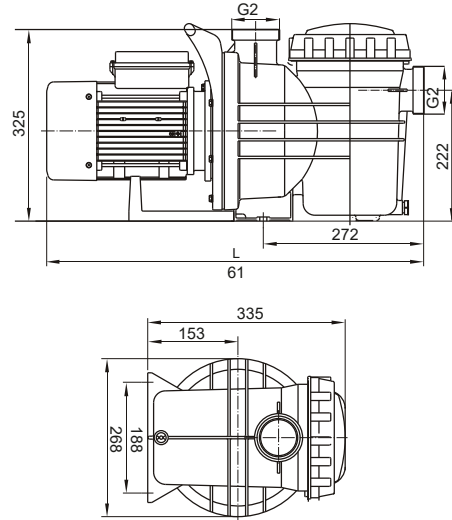

Kodu Code	GÜÇ (hp) POWER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m ³ /h FLOW	GÜÇ KW POWER KW	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	
RT63-150 M	1,50	63 mm	*19,6	1,10	15,5	30x66x38
RT63-150 T	1,50	63 mm	*19,6	1,10	15,2	30x66x38
RT63-200 M	2,00	63 mm	*25,5	1,50	18	30x66x38
RT63-200 T	2,00	63 mm	*25,5	1,50	17,2	30x66x38
RT63-300 M	3,00	63 mm	*33,0	2,20	20,5	30x66x38
RT63-300 T	3,00	63 mm	*33,0	2,20	19	30x66x38
RT63-400 T	4,00	63 mm	*39,0	3,00	22	30x66x38